



Filati Tre Sferi Studio 217S

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.467.02 (categoria borse) CORDINO SWAN COTTON GLITTER di TRE SFERE, 1 rocca CSC1-12 (rosa-arg)

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = ago da lana, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro, 1 catena 062 110 cm (cod. 0.266.062 argento).

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

2 mb sovrapposte di inizio riga: allungare legger-

mente l'anello di lavoro, saltare la 1a mb di base e inserire l'unc. nella mb seg., gettare il filo ed estrarre 1 anello (2 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc. chiudendo la 1a mb, inserire l'unc. sotto al 2° filo V posizionato davanti alla mb appena eseguita, gettare il filo ed estrarre 1 anello (2 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, chiudendo la 2a mb.

1 ma non chiusa: gettare il filo, inserire l'unc. in 1 m. di base, gettare il filo ed estrarre 1 anello, gettare il filo e tirarlo solo attraverso primi 2 anelli sull'unc.

Chiusura invisibile: sfilare l'anello di lavoro dell'ultima m. e infilare l'estremità del filo nella cruna dell'ago, inserire l'ago nella prima mb del giro (da LR al LD), poi inserire nuovamente l'ago tra i 2 fili a V della parte superiore dell'ultima mb del giro (dal LD al LR), tirare il filo per ricreare una finta asola, quindi nascondere l'estremità del filo tra le m. sul LR e tagliare l'eccesso.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTA

La borsa è composta da 2 pannelli: pannello principale comprendente il dietro e la patella; pannello anteriore comprendente i 2 laterali e la base (fondo).

Dove è possibile, nascondere le code di avvio o di chiusura tra le m. in lavorazione.

ESECUZIONE

PANNELLO PRINCIPALE (DIETRO E PATELLA)

Avv. 30 cat. (pari a circa 20 cm)

1a riga (LD): 1 mb nell'asolina posizionata sul retro dei 2 fili a V della 2a cat dall'unc., 1 mb nell'asolina posizionata sul retro di ogni cat seg. fino alla fine, girare. [29 mb]

Proseguire a m. incrociate (schema 1).

2a riga (LR): 2 mb sovrapposte sulle prime 2 m., 1 ma nella 1a mb saltata della riga creando il primo incrocio, (1 cat, saltare 2 m. di base e nella m. seg. lav. 1 ma, 1 ma nella 2a delle 2 m. saltate, passando davanti alla ma appena eseguita) per 8 volte, 1 cat, saltare 2 m. di base e lav. 1 ma nell'ultima mb della

riga, 1 ma non chiusa nella penultima mb passando davanti alla ma appena eseguita, 1 ma non chiusa nella stessa m. di base dell'ultima ma completa della riga (3 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc. chiudendo il punto; le ultime 2 ma chiuse ins. servono a creare un bordo diritto.

3a riga: allungare leggermente l'anello di lavoro (non conta come m.), 1 mb in ogni ma e in ogni cat della riga, girare. [29 mb]

Dalla 4a alla 25a riga: rip. la 2a e la 3a riga.

A questo punto, il pannello misura circa 28 cm di altezza.

Rifinitura del pannello

1° giro: ruotare il lavoro ed eseguire 1 cat, 1 mb nella stessa m. di base della cat, 1 mb in ogni m. disponibile nelle estremità delle righe sul primo lato lungo del pannello, fino all'angolo successivo, (1 mb, 1 cat, 1 mb) nella m. d'angolo, ruotare il lavoro ed eseguire 1 mb in ogni cat di base del pannello fino all'angolo seg., inglobando la coda del filo tra le m. in lavorazione, (1 mb, 1 cat, 1 mb) nella m. d'angolo, ruotare il lavoro ed eseguire 1 mb in ogni m. disponibile nelle estremità delle righe sul secondo lato lungo del pannello, fino all'angolo successivo, (1 mb, 1 cat, 1 mb) nella m. d'angolo, ruotare il lavoro ed eseguire 1 mb in ogni mb dell'ultima riga del pannello fino alla fine, non chiudere il giro e proseguire a spirale.

2° e 3° giro: * (1 mb, 1 cat, 1 mb) nello spazio d'angolo di 1 cat, 1 mb in ogni m. fino allo spazio d'angolo seg. *, rip da * a * altre 3 volte; tagliare il filo e chiudere in modo invisibile con l'ago.

PANNELLO ANTERIORE

Avv. 44 cat. (pari a 29 cm)

1a riga (LD): 1 mb nell'asolina posizionata sul retro dei 2 fili a V della 2a cat dall'unc., 1 mb nell'asolina posizionata sul retro di ogni cat seg. fino alla fine, girare. [43 mb]

2a riga: alzare leggermente l'anello di lavoro (non conta come m.), 1 mb in ogni mb della riga, girare. [43 mb]

Dalla 3a alla 22a riga: rip. la 2a riga. Al termine, tagliare il filo e chiudere.

A questo punto, il pannello misura 16 cm di altezza. Ora proseguire solo su una parte delle m. dell'ultima riga per creare la base della borsa. Prima di proseguire è necessario stabilire su quante m. si lavorerà: appoggiare il pannello principale sul pannello anteriore centrandolo, dovrebbero rimanere 6 m. su un lato e 6 m. sull'altro lato del pannello principale, quindi iniziando dall'angolo destro dell'ultima riga, contare 6 m. e inserire 1 MP nella 7a m., poi iniziando dall'angolo sinistro della stessa riga, contare 6 m. e inserire 1 MP nella 7a m. Le 2 sezioni di 6 m. x 22 righe del pannello anteriore corrispondono ai laterali della borsa.

Base della borsa

1a riga: unire nuovamente il filato nella 1a m. con il MP del pannello anteriore, rimuovere il MP e lav. 1 mb, 1 mb in ogni m. seg. fino alla m. con il 2° MP, rimuovere il MP e lav. l'ultima mb della riga, girare lasciando il resto delle m. non lavorate. [31 mb]

2a riga: alzare leggermente l'anello di lavoro (non conta come m.), 1 mb in ogni mb della riga, girare. [31 mb]


Dalla 3a alla 6a riga: rip. la 2a riga. Non tagliare il filo.

Facendo riferimento allo schema d'insieme 2, piegare le 2 sezioni laterali e il fondo del pannello anteriore, in modo da congiungere (LD contro LD) i margini (evidenziati in rosso nello schema 2) corrispondenti di ciascuno dei 2 angoli inferiori del pannello, quindi iniziare a chiudere ciascuno dei 2 angoli come segue: lav. 1 mbss attraverso ognuna delle 6 coppie di mb corrispondenti di entrambi gli strati da unire. Tagliare il filo e chiudere. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Sempre seguendo lo schema d'insieme 2 e usando i MP, appuntare i margini del pannello anteriore (A-B-C) ai margini corrispondenti A-B-C del pannello principale (LD contro LD), quindi eseguire 1 riga di mbss per unire i margini lungo 3 lati dei 2 pannelli, inserendo l'unc. ogni volta attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi gli strati. Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere tra le m. la rimanenza di filo. Rivoltare la borsa sul LD, facendo uscire bene gli angoli.

NB: la borsa della foto è realizzata senza fodera, rinforzi o chiusure; se invece si vuole personalizzare la borsa è possibile foderare separatamente i pannelli o foderare solo il corpo della borsa omettendo la patella. Se si desidera chiudere la borsa, applicare 1 o 2 chiusure magnetiche o in alternativa cucire una cerniera lungo l'apertura.

Schema 1: punto a m. incrociate

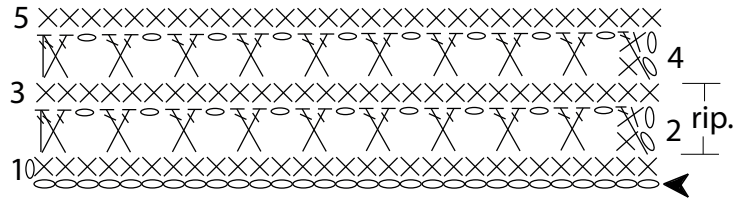

Schema d'insieme 2

Legenda

- ▲ inizio
- cat
- ⌣ m. alta
- ⌘ 2 m. alte incrociate
- ⌘ 2 m. alte incrociate con 1 m. chiusa ins. alla 2^a ma incr.
- ⌘ 2 mb sovrapposte con 1 m. incr.

pannello principale

