



Filati Tre Sferi Studio 225B

DIFFICOLTÀ

Elevata

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.466.04 (categoria borse) CORDINO SWAN ROWEN di TRE SFERE, 320 gr. col. F04-24 (cammello) UNCINETTO = n. 3

ALTRO = ago tirafettuccia, ago per cucire e filo di nylon trasparente, marcapunti, forbici, metro a nastro, 1 fondo per borsa ecopelle cm 20,5x8 (cod. 222.218- cuoio), patella bali con chiusura magnetica a scomparsa 15 x 17 cm (cod. 222.10-cuoio), 2 moschettoni a ventaglio oro da 22 mm, 1 tracolla da spalla trandy cm 80x3,5 similpelle (cod. 0.266.582-cuoio), tessuto per fodera.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa lunga: inserire l'unc. nella m. corrispondente del 2° giro sottostante, gettare il filo, estrarre 1 anello e allungarlo all'altezza del giro corrente, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc.

Chiusura invisibile con l'ago: sfilare l'anello di lavoro e infilare la coda nella cruna dell'ago, inserire l'ago sotto ai 2 fili superiore della 1a m. del giro, inserire nuovamente l'ago al centro della parte superiore dell'ultima m. del giro ed estrarlo sul LR, tirare il filo per ricreare la finta asola, quindi nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
 LR = lato rovescio del lavoro
 MP = marcapunti
 m. = maglia/e
 p. = punto/i
 avv. = avviare
 cat = catenella
 col. = colore
 lav. = lavorare
 mbss = maglia bassissima
 mb = maglia bassa
 rip. = ripetere
 seg. = seguente
 unc. = uncinetto

NOTA

Usare 2 capi di filo come se fosse un unico filo (= filo doppio) per realizzare il giro di preparazione a punto catenella; usare un filo singolo per il resto della borsa.

Dove è possibile lav. sulle code dei fili (avvio o chiusura), nascondendole tra le m. in lavorazione all'inizio del nuovo giro, in modo da avere meno fili da affrancare alla fine.

ESECUZIONE

Giro di preparazione della base (= fondo della borsa): il fondo della borsa presenta 38 fori attorno al perimetro (12 fori su ogni lato lungo e 7 fori attorno a ogni lato corto arrotondato). Usando il filo doppio formare un cappietto, inserire l'unc. n. 3 in un foro (dal davanti verso il dietro) qualsiasi della base, posizionare il cappietto sull'unc. e tirarlo attraverso lo stesso foro, di nuovo sul davanti, poi tenendo il filo di lavoro sempre sul retro della base (inserire l'unc. nel foro successivo, gettare il filo ed estrarre 1 anello dallo stesso foro, quindi tirarlo attraverso l'anello sull'unc.) rip. in ogni foro della borsa, tenendo una tensione morbida. Una volta lavorato nell'ultimo foro, tagliare il filo e chiudere il giro con l'ago: sfilare l'anello di lavoro e infilare la coda nella cruna dell'ago, inserire l'ago sotto ai 2 fili a V del 1° p. catenella del giro, poi inserire l'ago al centro dei 2 fili a V

dell'ultimo p. catenella e spingerlo attraverso il foro sottostante, tirare il filo per ricreare una finta asola, quindi annodare insieme le estremità del filo (avvio e chiusura) sul LR.

CORPO DELLA BORSA

Usare il filo singolo e lav. attraverso ogni punto catenella e il foro corrispondente.

1° giro (LD): inserire l'unc. n. 3 in 1 p. cat e nel foro sottostante (dal davanti verso il dietro) di un lato lungo della base, agganciare il filo ed estrarre 1 anello di nuovo sul davanti, poi lav. 2 mb nello stesso p. cat e foro fino al 1° dei 7 p. cat del lato corto, 3 mb in ognuna dei 7 p. cat e fori seg. (da angolo ad angolo), 2 mb in ognuno dei p. cat e fori seg., 3 mb in ognuno dei 7 p. cat e fori del secondo lato corto della base, 2 mb in ognuno dei p. cat e fori rimasti sul secondo lato lungo. [90 mb]

Al termine, chiudere il giro creando contemporaneamente la 1a mb del giro seg.: dopo avere lavorato l'ultima mb, sfilare l'unc. e inserirlo nella 1a mb del giro (non nella 1a asolina inclinata), da dietro in avanti, agganciare l'anello di lavoro lasciato in sospeso e tirarlo attraverso la mb (dal davanti verso il dietro), sfilare nuovamente l'unc. e tenendo fermo l'anello di lavoro, inserire l'unc. nella barrettina orizzontale formatasi, gettare il filo ed estrarre un anello, riposizionare l'anello di lavoro sull'unc., gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc., formando la 1a mb del giro seg.

2° e 3° giro: 1 mb in ogni m. del giro, chiudendo come spiegato alla fine del 1° giro.

NB: il punto nido d'ape è elaborato, quindi se si desidera semplificare la chiusura di ogni giro, è possibile eseguire il metodo di chiusura classico, ossia lavorando 1 mbss nella 1a mb del giro, già a partire dalla fine del 3° giro di mb. In questa spiegazione è indicata la chiusura più semplice, mentre nel video la chiusura sarà quella descritta alla fine del 1° giro. Proseguire a punto nido d'ape, facendo riferimento anche allo schema.

1° giro: 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 mb nella stessa m. di base della cat, (1 mb lunga nella mb corrispondente del 2° giro sottostante, 1 mb nella mb seg. del 1° giro sottostante), rip. fino all'ultima m., 1 mb lunga nell'ultima mb del 2° giro sottostante; 1 mbss nella 1a mb del giro.

2° giro: 1 cat, * 2 mb chiuse ins. (lavorando la 1a gamba nel 2° filo della V sul davanti della mb lunga precedente del giro sottostante e la 2a gamba nel 1° filo della V sul davanti della mb lunga seguente), 1 mb sulla cima della mb lunga seg. *, rip. da * a * fino alla fine del giro; 1 mbss sulla cima delle 2 mb chiuse ins. d'inizio.

3° giro: 1 cat e 1 mb lunga sulla 1a mb del 2° giro sottostante, 1 mb nella mb seg. del 1° giro sottostante, * 1 mb lunga nella mb corrispondente del 2° giro sottostante, 1 mb nella mb seg. del 1° giro sottostante *, rip. da * a * fino alla fine del giro; 1

mbss nella 1a mb lunga del giro.

4° giro: 1 cat e 1 mb sulla cima della 1a mb lunga, 2 mb chiuse ins. (lavorando la 1a gamba nel 2° filo della V sul davanti della mb lunga precedente e la 2a gamba nel 1° filo della V sul davanti della mb lunga seguente), * 1 mb sulla cima della mb lunga seg., 2 mb chiuse ins. (lavorando la 1a gamba nel 2° filo della V sul davanti della mb lunga precedente e la 2a gamba nel 1° filo della V sul davanti della mb lunga seguente) *, rip. da * a * fino alla fine del giro; 1 mbss nella mb d'inizio.

Proseguire ripetendo dal 1° al 4° giro dello schema fino a quando la borsa raggiunge un'altezza di 17 cm.

Nel prossimo giro, si rifinisce l'apertura della borsa e contemporaneamente si uniscono i moschettoni a ventaglio sui 2 angoli laterali.

Giro di rifinitura: appiattare l'ultimo giro della borsa e inserire 1 MP in ognuna delle 2 m. d'angolo. Iniziare con 1 cat e 1 mb nella 1a mb del giro, * 1 mb in ogni mb fino a 2 m. prima della m. con il MP, accostare il moschettone a ventaglio alla m. con il MP (controllare che la chiusura del moschettone sia rivolta verso il basso) e lav. 1 mb attraverso ognuna delle 5 mb seg. e il moschettone per fissarlo in posizione, (prima di lav. la 3a delle 5 mb, togliere il MP)*, rip. da * a * ancora una volta, 1 mb in ogni m. fino alla fine del giro, tagliare il filo e chiudere il giro in modo invisibile con l'ago.


CONFEZIONE E RIFINITURE

Posizionare la base della patella a 6 cm dal margine superiore del dietro e a 3 cm da ogni lato, poi usando l'ago tirafettuccia e il cordino doppio, cucire la patella a punto filza in andata e ritorno attraverso i fori. Usando l'ago per cucire e il filo di nylon trasparente, fissare il dischetto della chiusura magnetica sul lato anteriore della borsa, facendo attenzione che le 2 parti della chiusura si sovrappongano perfettamente.

Tagliare e confezionare una fodera a sacchetto in forma con l'interno della borsa. Al termine, inserire la fodera nella borsa e cucire i margini superiori attorno al margine interno dell'apertura della borsa, usando l'ago e il filo di nylon.

Agganciare i moschettoni della tracolla ai moschettoni a ventaglio. In alternativa, è possibile agganciare una catena oro ai moschettoni a ventaglio in sostituzione della tracolla cuoio.

Punto nido d'ape

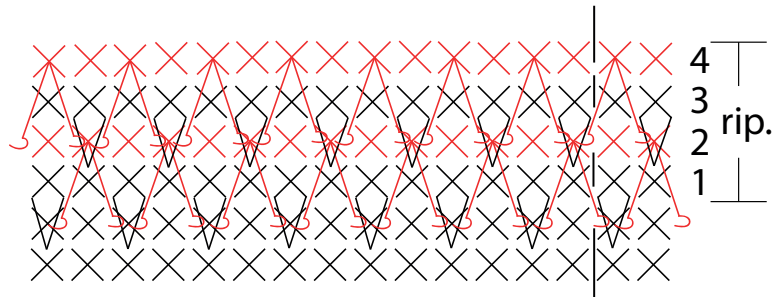

× m. bassa

◇ m. bassa lunga

◇ 2 mb chiuse ins. inserendo l'unc. nel 2° dei 2 fili a V sul davanti della mb lunga precedente e nel 1° dei 2 fili a V sul davanti della mb lunga seguente