



# Filati Tre Sferi Studio 226B

## DIFFICOLTÀ

Media

## OCCORRENTE

**ARTICOLO 0.467.02 (categoria borse) CORDINO SWAN COTTON GLITTER di TRE SFERE, 2 rocche col. CSC1-07 (corda-oro)**

**UNCINETTI = n. 3,5**

**ALTRO =** ago da lana con la cruna in silicone, ago e filo per cucire in tinta con la fodera, marcapunti, forbici, metro a nastro, 1 pinza, 2 moschettoni anello ventaglio nichel 20 mm, 3 catene metallo C11 con moschettoni 110 cm, di cui 2 oro e 1 nichel (cod. 0.266.1011), fodera in raso col. oro, 1 calamita appliche magnetica arg.18 mm

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

Nocciolina (o punto popcorn): questa nocc. si esegue nelle righe sul LR. Lav. 4 ma in 1 m. di base, sfilare l'unc. e inserirlo nella 1a delle 4a ma, da dietro in avanti (in modo che la bombatura della nocc. si presenti sul LD), riprendere l'anello di lavoro della 4a ma in sospeso e tirarlo attraverso la 1a ma, 1 cat per chiudere la nocc.

1 aumento: 2 mb nella stessa m.

1 diminuzione: 2 mb chiuse ins.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

arch. = archetto

aum. = aumento

avv. = avviare

cat. = catenella

col. = colore

dir. = diritto

lav. = lavorare

nocc. = nocciolina

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

## NOTE

La borsa è composta da 1 pannello (davanti, fondo e dietro) e da 2 fasce laterali, eseguite separatamente unite ai lati del pannello alla fine. Dove è possibile, lavorare sopra le code di avvio o di chiusura, inglobandole tra le m. in lavorazione.

## ESECUZIONE

**PANNELLO (schema)**

Per la realizzazione del pannello, fare riferimento allo schema 1 oltre che alle istruzioni di seguito.

Avv morbidamente 17 cat. + 1 per girare.

1a riga (LD): 2 mb nella 2a cat dall'unc. (aum.), 1 mb in ognuna delle 15 cat seg., 2 mb nell'ultima cat (aum.), 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m

anche nelle righe seg.)

2a riga (LR): 1 mb nella 1a mb, (1 nocc. nella m. seg., 1 mb nella m. seg.) per 9 volte, 1 cat per girare. [10 mb separate da 9 nocc.]

3a riga: 2 mb nella 1a m. (aum.), 1 mb in ogni nocc. e 1 mb in ogni mb fino a 1 m. dalla fine, 2 mb nell'ultima m. (aum.), 1 cat per girare.

4a riga: 1 mb nella 1a mb, (1 nocc. nella m. seg., 1 mb nella m. seg.) rip. fino alla fine, 1 cat per girare.

Dalla 5a alla 10a riga: rip. la 3a e la 4a riga. [alla fine della 10a riga si hanno 14 mb separate da 13 nocc.

11a riga: 1 mb in ogni mb e 1 mb in ogni nocc. fino a 1 m. dalla fine, 2 mb nell'ultima m. (aum.), 1 cat per girare. [28 mb]

12a riga: 1 mb nella 1a mb, (1 nocc. nella m. seg., 1 mb nella m. seg.) per 13 volte, 1 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [15 mb, 13 nocc.]

13a riga: 1 mb in ogni mb e 1 mb in ogni nocc., 1 cat per girare. [28 mb]

14a riga: 1 mb in ognuna delle prime 2 mb, (1 nocc. nella m. seg., 1 mb nella m. seg.) per 13 volte, 1 cat per girare. [15 mb, 13 nocc.]

15a riga: 1 mb in ogni mb e 1 mb in ogni nocc., 1 cat per girare. [28 mb]

Dalla 16a alla 47a riga: rip. dalla 12a alla 14a riga per altre 8 volte, effettuando 1 dim. all'inizio della 47a riga come mostra lo schema 1.

Dalla 49a riga alla 57a riga: lav. seguendo lo schema 1, effettuando 1 dim. all'inizio e 1 dim. alla fine di ogni riga dispari, per tornare ad avere 17 mb come nella 1a riga del pannello. Tagliare il filo e chiudere. Il pannello misura 55 cm.

Giro di rifinitura (LD): unire il filo a metà del lato lungo del pannello, ed eseguire 1 giro di mb in modo uniforme attorno al perimetro, lavorando 1 mb in ogni m. lungo i 4 lati e (1 mb, 1 cat e 1 mb) in ogni angolo. Al termine, tagliare il filo e chiudere il giro in modo invisibile, usando l'unc. o l'ago come si desidera.

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

## FASCE LATERALI (x 2)

Avv. 16 cat + 4.

1a riga: 1 mb nella 5a cat dall'unc., (3 cat., saltare 2 cat di base, 1 mb nella cat seg.) per 5 volte, girare.

2a riga: 3 cat (sostituiscono la 1a mb e 2 cat), 1 mb nel 1° arch., (3 cat, 1 mb nell'arch. seg.) per 4 volte, 2 cat, 1 mb nell'ultimo arch., girare.

Rip. sempre la 2a riga (2a e 3a riga nello schema 2) fino a raggiungere un'altezza di 15 cm, al termine, eseguire 1 giro di rifinitura a mb in modo uniforme attorno al perimetro.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Tagliare la fodera in forma con il pannello e cucirla attorno al perimetro del pannello (LR contro LR) eseguendo piccoli punti con l'ago e il filo per cucire in tinta.

Cucire ciascuna delle 2 parti della chiusura magnetica all'interno di ogni lato corto del pannello, centrando, piegare a metà il pannello per controllare che le 2 parti della chiusura si sovrappongano perfettamente.

Usando i MP, appuntare il lato corto inferiore di ogni fascia, al centro di ciascuno dei 2 lati lunghi del pannello, quindi appuntare i lati delle fasce in-


sieme ai lati corrispondenti del pannello creando la classica forma a scatola; lasciare liberi i lati corti e i bordi inclinati del pannello.

Usando il cordino e l'unc. n. 3,5, fissare le fasce in posizione con 1 riga di mbss, inserendo l'unc. attraverso ogni mb corrispondente di entrambi i margini da unire.


Togliere i moschettoni a 1 catena oro e a 1 catena nichel. Usando il cordino, l'ago tirafettuccia e iniziando dall'angolo superiore sinistro dell'apertura della borsa, cucire la catena oro a sopraggitto lungo un bordo laterale del davanti, del fondo e del dietro, inserendo l'ago attraverso ogni maglia metallica e ogni maglia corrispondente del bordo, tenendo presente che lungo i 2 lati inclinati bisognerà inserire l'ago attraverso entrambi i fili di ogni mb, mentre lungo la riga d'unione a mbss, bisognerà inserire l'ago solo attraverso il filo posteriore o esterno di ogni mbss corrispondente; terminare nell'angolo superiore opposto dello stesso lato della borsa. Non tagliare la rimanenza di catena. Applicare la catena argento lungo il bordo laterale opposto (dietro, fondo e davanti) della borsa con lo stesso procedimento. Unire insieme le estremità delle 2 catene sia sul davanti che sul dietro della borsa, creando i 2 manici o lasciandole appoggiate in modo decorativo sulla parte anteriore della borsa.

Pizzicare il centro del margine superiore di un laterale, piegandolo a metà verso l'interno della borsa, quindi fissarlo in posizione con un moschettone a ventaglio. Ripetere la stessa operazione sul laterale opposto.

### Schema 1: pannello

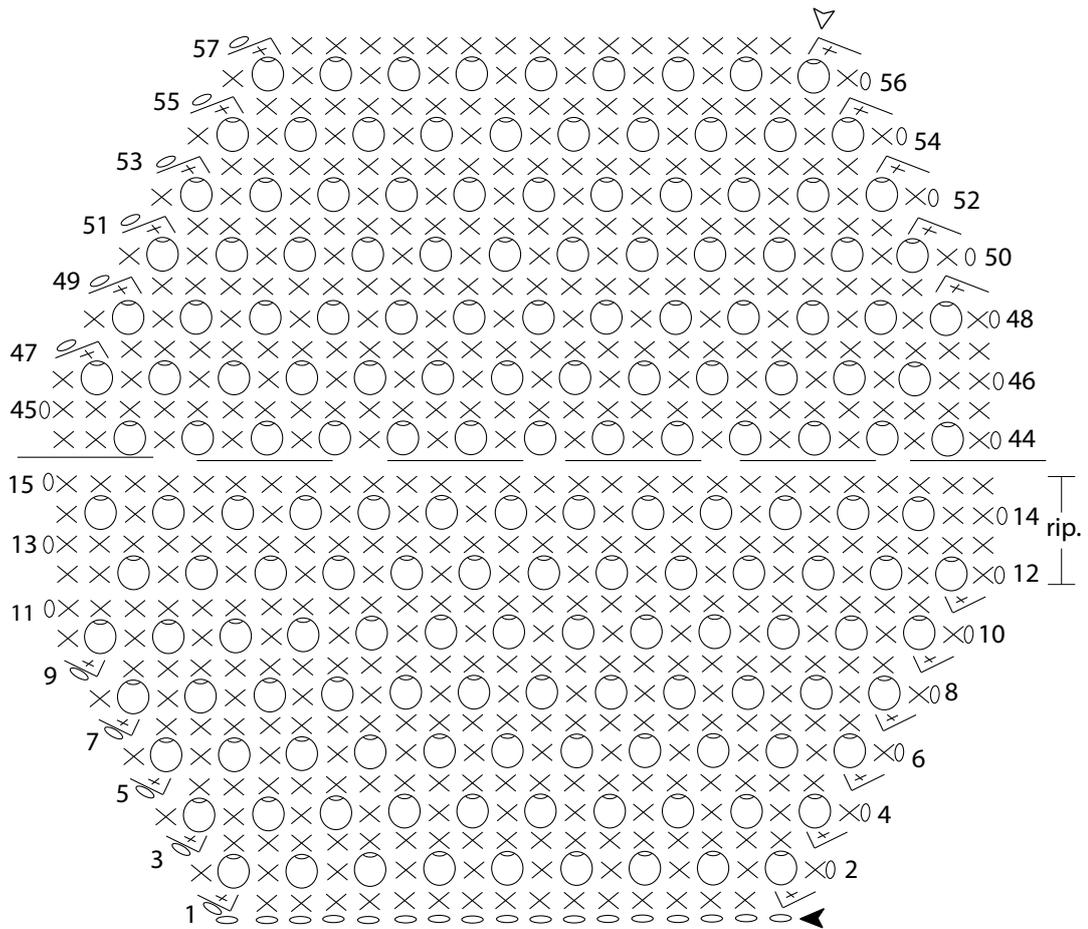

### Schema 2: fascia laterale

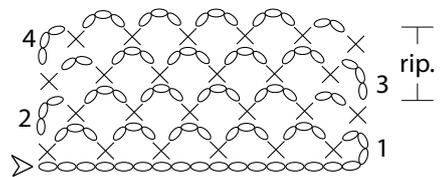

### Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- o catenella
- m. bassissima
- × m. bassa
- ∕× 2 m. basse nella stessa m.
- ∕× 2 m. basse chiuse ins.
- p. popcorn (nocc.)