



Filati Tre Sferi Studio 235S

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.453.01 (categoria cotone) CALDO COTONE ABBRACCIO di TRE SFERE, 250 gr. col. C453-620 (azzurro denim); 100 gr. col. C453-010 (bianco)

UNCINETTO = n. 3,5 o n. 4 (a seconda della manualità)

FERRI LINEARI = n. 5,5 o n. 6 (a seconda della manualità)

ALTRO = ago con la cruna in silicone, spilli, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia

alta, maglia alta doppia.

3 cat e 3 ma doppie chiuse ins. d'inizio giro: 3 cat, * inserire l'unc. nello stesso spazio di 2 cat delle 3 cat di avvio, gettare il filo ed estrarre 1 anello, (gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc.) 2 volte *, rip. da * a * altre 2 volte, gettare il filo e tirarlo attraverso i 5 anelli sull'unc. chiudendo il gruppo.

4 ma doppie chiuse ins. d'inizio giro: * inserire l'unc. in uno spazio di 2 cat, gettare il filo ed estrarre 1 anello, (gettare il filo e tirarlo attraverso 2 anelli sull'unc.) 2 volte *, rip. da * a * altre 3 volte, inserendo l'unc. nello stesso spazio ogni volta, gettare il filo e tirarlo attraverso i 5 anelli sull'unc. chiudendo il gruppo.

PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Maglia rasata diritta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

f. = ferro/i

m. = maglia/e

acc. = accavallata

avv. = avviare

cat. = catenella

col. = colore

dav. = davanti

dir. = diritto

dim. = diminuzione

lav. = lavorare

ins. = insieme

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mad = maglia alta doppia

rip. = ripetere

rov. = rov.

seg. = seguente

unc. = uncinetto

CAMPIONE

Motivo granny all'unc.: 15 x 15 cm

NOTE

Il coprispalle, è formato da 2 pannelli uguali (davanti e dietro), ciascuno composto da 10 motivi granny, lavorati separatamente e uniti insieme alla fine.

Il top è formato da 2 pannelli uguali (davanti e dietro). Ogni pannello è lavorato a m. rasata diritta con i ferri ed è rifinito da un bordo all'unc. nella parte inferiore.

Dove è possibile lav. sopra le code dei fili di avvio o chiusura, inglobandole tra le m.

ESECUZIONE DEL COPRISPALLE

MOTIVO GRANNY (x 20)

Usando il filato blu e l'unc., formate un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m.), 6 mb nell'anello;

1 mbss nella 1a mb del giro.

2° giro: 6 cat (sostituiscono la 1a mad e 2 cat), 1 mad nella stessa m. di base delle 6 cat, 2 cat, * (1 mad, 2 cat, 1 mad) nella mb seg., 2 cat *, rip. da * a * altre 4 volte; 1 mbss nella 4a delle 6 cat d'inizio. [12 m. separate da 12 spazi di 2 cat]

Dal 3° al 6° giro: lav. seguendo lo schema 1. Tagliare il filo e chiudere.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Per ogni pannello (davanti o dietro), posizionare 10 motivi come mostra lo schema d'insieme 2, poi usando l'ago con la cruna in silicone e il filato blu, cucire insieme i margini adiacenti a punto macchina sul LD, inserendo l'unc. in ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire (linea di cucitura evidenziata con un tratteggio rosso nello schema 3). Una volta creati i 2 pannelli, nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR (= affrancatura dei fili).

Bordo di rifinitura: lungo il margine superiore e il margine inferiore di ogni pannello, lav. 3 righe come indicato nello schema 3. Il bordo si lavora in righe sempre sul LD, per questo, alla fine di ogni riga è necessario tagliare il filo e unirlo nuovamente all'inizio della riga successiva.

Unione dei pannelli: sovrapporre i 2 pannelli (LR contro LR), poi usando l'ago con la cruna in silicone e il filato blu, cucire insieme a punto macchina i margini superiori dei 2 pannelli lungo le prime e le ultime 2 mattonelle, lasciando libere le 3 mattonelle centrali (davanti e dietro) per lo scollo. Ora, cucire i sottomanica e i fianchi del coprispalle con lo stesso procedimento.

Rifinire i polsini delle maniche (LD), lavorando un bordo di 3 giri come gli altri bordi del coprispalle (schema 3), chiudendo ogni giro con 1 mbss nella m. d'inizio, e facendo attenzione a lasciare sempre 1 spazio di 5 m. tra un ventaglietto e l'altro nel corso del 2° giro. Tagliare il filo solo alla fine del 3° giro. Affrancare tutti i fili.

TOP

Pannello (x 2)

Usando i ferri e il filato bianco, avv. 71 m. e lav. a m. rasata diritta.

1° f. (LR): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla, lav. il resto delle m. a rov.

2° f. (LD): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, lav. il resto delle m. a dir.

Lav. a m. rasata diritta per 98 f., pari a 38 cm di altezza totale, quindi iniziare a effettuare le diminuzioni per creare gli scalfi.

99° f. con diminuzioni (LD): passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, passare la 2a m. a dir. senza lavorarla, lav. le 2 m. seg. ins. a dir., accavallare la 2a

m. del f. destro sulle 2 m. ins. a dir. (= acc. doppia), lav. il resto delle m. a dir. fino a 4 m. dalla fine, quindi eseguire 3 m. ins. a dir. e 1 m. a dir. nell'ultima m. [2 m. diminuite su entrambi i lati = 67 m.]

100° f. (LR): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla, lav. il resto delle m. a rov.

Rip. il 99° e il 100° f. altre 5 volte; restano 47 m.

Lav. altri 8 f. sullo stesso numero di m. e al termine, intrecc. tutte le m.

Ruotare il pannello sottosopra per lav. il bordo di rifinitura sul lato opposto delle m. di base.

Bordo inferiore

1a riga (LD): creare un cappietto con il filato blu e posizionarlo sull'unc., inserire l'unc. sul lato opposto della 1a m. di base del pannello a m. rasata (LD), 1 mb in ogni m. di base del 1° f. Tagliare il filo e chiudere.

2a riga (LD): creare un cappietto con il filo blu e unirlo nella 1a m., * 4 cat, saltare 5 m. (2 ma, 1 cat, 2 ma) nella m. seg., 1 cat *, rip. da * a * fino a 6 m. dalla fine, saltare le ultime 5 m. e lav. 1 ma nell'ultima m. Tagliare il filo e chiudere.


3a riga (LD): creare un cappietto con il filo blu e unirlo nella 1a m., 4 cat (sostituiscono la 1a mad), 1 mad in ogni m. e in ogni cat. della riga. Tagliare il filo e chiudere. Affrancare tutti i fili.

Realizzare il secondo pannello allo stesso modo.


CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre i 2 pannelli (LD contro LD), poi usando l'ago e il filato con il colore delle sezioni corrispondenti, unire i margini lungo i fianchi (ad esclusione degli scalfi) con una cucitura a punto macchina. Affrancare i fili.



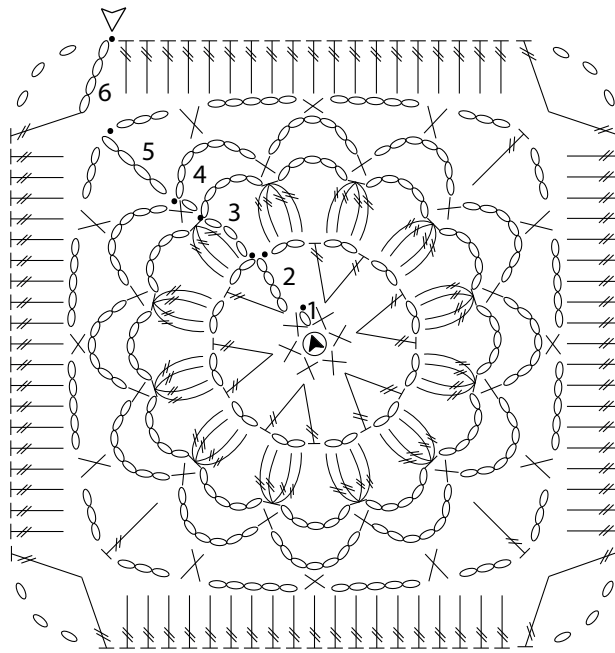



Schema 1: motivo granny

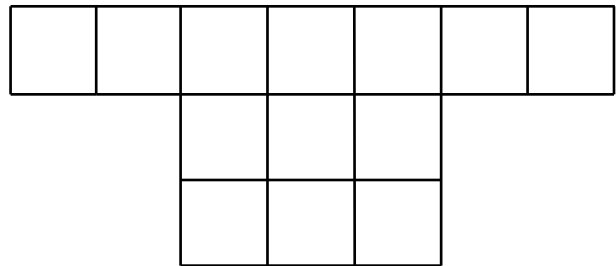

Schema d'insieme 2: davanti/dietro



Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- catenella
- m. bassissima
- × m. bassa
- ⌞ m. alta doppia
-  6 cat. e 1 m. alta doppia nella stessa m.
-  1 m. alta doppia, 2 cat. e 1 m. alta doppia nella stessa m.
-  7 cat. e 1 m. alta doppia nella stessa m.
-  1 m. alta doppia, 3 cat. e 1 m. alta doppia nella stessa m.
-  3 cat. e 3 m. alte doppie chiuse ins.
-  4 m. alte doppie chiuse ins.

Schema 3: bordo superiore o inferiore del coprispalle

