



Filati Tre Sferi Studio 258S

DIFFICOLTÀ

Media

TAGLIA 40-42

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.468.2 COTONE FIOCCO di TRE SFERE, 650 gr. col. TAL1-7900 (oro)

UNCINETTI = n. 3,5 e n. 5

ALTRO = ago con la cruna in silicone, marcapunti, forbici, metro a nastro

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta. Punto a V: (1 ma, 1 cat, 1 ma) in 1 spazio o m. di base.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

p. = punto

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mma = mezza maglia alta

ma = maglia alta

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTE

Il miniabito è lavorato a partire dal corpetto che comprende il davanti e il dietro. La gonna è lavorata dall'alto verso il basso, sulla base del corpetto. Le maniche sono realizzate separatamente dall'alto verso il basso e unite al corpetto alla fine.

Dove è possibile, lavorare sopra le code di avvio o di chiusura, inglobandole tra le m. in lavorazione

ESECUZIONE DEL CORPETTO

Parte inferiore

Usando l'unc. n. 3,5, avv. 132 cat + 3 per voltare

1a riga: 1 ma nella 5a cat dall'unc (le prime 3 cat saltate sostituiscono la 1a ma), 1 ma nella m. seg. (1 cat, 1 ma in ognuna delle 3 cat seg) 43 volte, girare. [44 gruppi di 3 ma]

Proseguire a punto granny.

2a riga: 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nelle righe seg.), 1 ma nella stessa m. di base delle 3 cat, 3 ma in ogni spazio di 1 cat fino alla fine della riga, 2 ma nella 3a cat d'inizio della riga precedente, girare.

3a riga: 3 cat, 2 ma nel 1° spazio tra il primo e il 2° gruppo di ma, 3 ma in ogni spazio seg. tra i gruppi di 3 ma fino all'ultimo spazio, 2 ma nell'ultimo spazio, 1 ma nella 3a cat d'inizio della riga precedente, girare.

Rip. la 2a e la 3a riga (schema 1) fino a completare la 12a riga.

Inserire 1 MP nell'anello di lavoro e lasciare momentaneamente in sospenso. Impostare il lavoro per realizzare separatamente le 4 sezioni superiori del corpetto (dietro destro, davanti destro, davanti sinistro e dietro sinistro), creando gli scalfi, lo scollo anteriore e le 2 parti dello scollo posteriore. Inserire 1 MP in ciascuna delle 8 ma evidenziate in rosso nello schema 2, quindi riposizionare l'anello di lavoro sull'unc.

Sezione A della parte superiore

13a riga: 1 mbss in ogni m. fino alla 1a m. con il MP

(punto A), 3 cat, 1 ma nello spazio seg. tra i gruppi di 3 ma, 3 ma in ognuno dei 6 spazi seg. tra i gruppi, 1 ma nello spazio seg. tra i gruppi, saltare 1 ma e lav. 1 ma nella ma seg. (2° MP), girare, lasciando il resto delle m. non lavorate.

Dalla 13a alla 29a riga: lav. seguendo lo schema 2 fino alla fine della 21a riga, poi rip. la 20a e la 21a riga fino a completare la 29a riga. Tagliare il filo e chiudere.

Sezioni B - C - D della parte superiore

Unire il filo nella m. con il MP seg. e lav. ciascuna delle 3 parti come indicato nello schema 2, ripetendo sempre la 20a e la 21a riga fino a completare la 29a riga. Tagliare il filo e chiudere alla fine di ogni sezione.

Sovrapporre le spalle davanti e dietro (LD contro LD) e usando l'ago con la cruna in silicone, cucire insieme i margini di ciascuna spalla a punto macchina, inserendo l'ago attraverso ogni coppia di m. corrispondenti di entrambi i margini da unire.

Rifinitura degli scalfi

1° giro (LD): unire il filo al centro della base di uno scalfo (ascella) e fissarlo con 1 cat (non conta come m.), lav. a mb in modo uniforme attorno allo scalfo, 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere. Rifinire l'altro scalfo allo stesso modo.

MANICHE (x 2)

La manica si lavora dall'alto verso il basso.

Usando l'unc. n. 3,5, avv. 7 cat + 3.

1a riga: 1 ma nella 4a cat dall'unc., 1 cat, (1 ma, 1 cat, 1 ma) nella cat seg., 1 cat, saltare 1 cat di base, 1 ma nella cat seg., 1 cat, saltare 1 cat di base, (1 ma, 1 cat, 1 ma) nella cat seg., 1 cat, 2 ma nell'ultima cat.

Dalla 2a alla 17a riga: lav. in righe di andata e ritorno seguendo lo schema 3, aumentando 1 m. su entrambi i lati in ogni riga come indicato.

Alla fine della 17a riga, avv. a nuovo 9 cat per la base del giromanica, quindi chiudere il lavoro in tondo eseguendo 1 mbss nella 3a cat d'inizio della riga.

18° giro: 4 cat (sostituiscono la 1a ma e 1 cat anche nei giri seg.), 1 ma nella stessa m. di base delle 4 cat (= p. a V d'inizio), * (2 ma, 1 cat, 2 ma) nello spazio 1 cat del gruppo seg., 1 p. a V nello spazio di 1 cat del p. a V seg. *, rip da * a * altre 5 volte, lavorando l'ultimo p. a V nell'ultima ma della 17a riga, proseguire sulle 9 cat aggiunte. Saltare la prima delle 9 cat, (2 ma, 1 cat, 2 ma) nella cat seg., saltare 2 cat di base, 1 p. a V nella cat seg., saltare 2 cat di base, (2 ma, 1 cat, 2 ma) nella cat seg., saltare l'ultima cat e chiudere il giro con 1 mbss nella 3a delle 4 cat d'inizio.

Dal 19° al 36° giro: 4 cat, 1 ma nello spazio di 1 cat del p. a V d'inizio della riga precedente, * (2 ma, 1

cat, 2 ma) nello spazio di 1 cat del gruppo seg., 1 p. a V nello spazio di 1 cat del punto a V seg. *, rip. da * a * per tutto il giro, terminare con (2 ma, 1 cat, 2 ma) nello spazio di 1 cat dell'ultimo gruppo e chiudere con 1 mbss nella 3a delle 4 cat d'inizio.

Dal prossimo giro, si effettuano degli aumenti progressivi per creare la svasatura della manica.

Dal 37° al 47° giro: lav. come indicato nello schema 4.

Dal 48° al 50° giro: lav. come indicato nello schema 4.

Dal 51° al 55° giro: lav. come indicato nello schema 4.

Al termine, tagliare il filo e chiudere, poi nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR (= affrancatura dei fili)

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

Rifinire il giromanica di entrambe le maniche lavorando 1 giro di mb in modo uniforme, assicurandosi che il numero totale delle mb sia uguale al numero di mb del giro di rifinitura degli scalfi. Al termine, chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire.

Usando i MP, appuntare il centro del margine superiore di una manica alla cucitura di una spalla, quindi appuntare il resto del giromanica attorno al margine dello scalfo, facendo combaciare le mb di entrambi i margini. Sul LR, usando l'ago con la cruna in silicone e il filo di chiusura, cucire le parti in posizione a punto macchina, inserendo l'ago attraverso ogni coppia di mb corrispondenti di entrambi i margini. Tagliare il filo e chiudere.

Unire l'altra manica in modo identico.

GONNA (PARTE INFERIORE DEL MINIABITO)

Girare il corpetto sottosopra e riprendere a lav. sul lato opposto delle cat di base.

1a riga (LD): con l'unc. n. 3,5, ricongiungere il filo nella 1a cat di base del corpetto e lav. 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nelle righe seg.), 1 ma in ogni cat di base del corpetto; lavorando 2 ma nell'ultima cat, girare. [133 ma comprese le 3 cat d'inizio]

Proseguire in righe di andata e ritorno seguendo lo schema 5.

Dalla 2a all'11a riga: rip. sempre la 2a e la 3a riga, tenendo presente che nelle ripetizioni della 2a riga, i gruppi e i p. a V si lavorano negli spazi corrispondenti di 1 cat. come mostra lo schema.

12a riga (LR): lav. seguendo lo schema 5. Alla fine della 12a riga, eseguire 1 mbss nella 3a delle 4 cat d'inizio per chiudere la gonna in tondo, quindi girare per eseguire il giro seg. e ogni giro successivo sul LD.

13° giro (LD): (3 cat, 1 ma, 1 cat, 2 ma) nella mbss di chiusura della 12a riga, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del p. a V seg., * (2 ma, 1 cat, 2 ma) nello spazio di 1 cat del gruppo seg., 1 p. a V nello spazio di 1 cat

del punto a V seg. *, rip. da * a * per tutto il giro, al termine chiudere con 1 mbss nella 3a cat d'inizio. Dal prossimo giro si effettuano degli aumenti progressivi per creare la svasatura della gonna come nelle maniche.

14° e 15° giro (LD): 1 mbss fino al 1° spazio di cat, (3 cat, 2 ma, 2 cat, 3 ma) nello stesso spazio della mbss, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del p. a V seg, * (3 ma, 2 cat, 3 ma) nello spazio di cat del gruppo seg., 1 p. a V nello spazio di 1 cat del punto a V seg. *, rip. da * a * per tutto il giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio.

Dal 16° al 23° giro: 1 mbss fino al 1° spazio di 2 cat, (3 cat, 3 ma, 2 cat, 4 ma) nello stesso spazio della mbss, 1 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del p. a V seg, 1 cat, * (4 ma, 2 cat, 4 ma) nello spazio di 2 cat del gruppo seg., 1 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del punto a V seg., 1 cat *, rip. da * a * per tutto il giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio.

Dal 24° al 29° giro: 1 mbss fino al 1° spazio di 2 cat, (3 cat, 4 ma, 2 cat, 5 ma) nello stesso spazio della mbss, 2 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del

p. a V seg, 2 cat, * (5 ma, 2 cat, 5 ma) nello spazio di 2 cat del gruppo seg., 2 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del punto a V seg., 2 cat *, rip. da * a * per tutto il giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio.

30° e 31° giro: 1 mbss fino al 1° spazio di 2 cat, (3 cat, 4 ma, 2 cat, 5 ma) nello stesso spazio della mbss, 3 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del p. a V seg, 3 cat, * (5 ma, 2 cat, 5 ma) nello spazio di 2 cat del gruppo seg., 3 cat, 1 p. a V nello spazio di 1 cat del punto a V seg., 3 cat *, rip. da * a * per tutto il giro; 1 mbss nella 3a cat d'inizio.


Cambiare con l'unc. n. 5.

Dal 32° al 36° giro: rip. il 30° giro. Tagliare il filo e chiudere, quindi affrancare i fili.

Rifinitura dello scollo

Unire il filo nell'angolo destro dello scollo posteriore (LD) e lav. delle mma in modo uniforme attorno al margine della prima parte dello scollo dietro, dello scollo davanti e della seconda parte dello scollo dietro; tagliare il filo e chiudere. Affrancare i fili.


Schema 2: parte superiore del corpetto

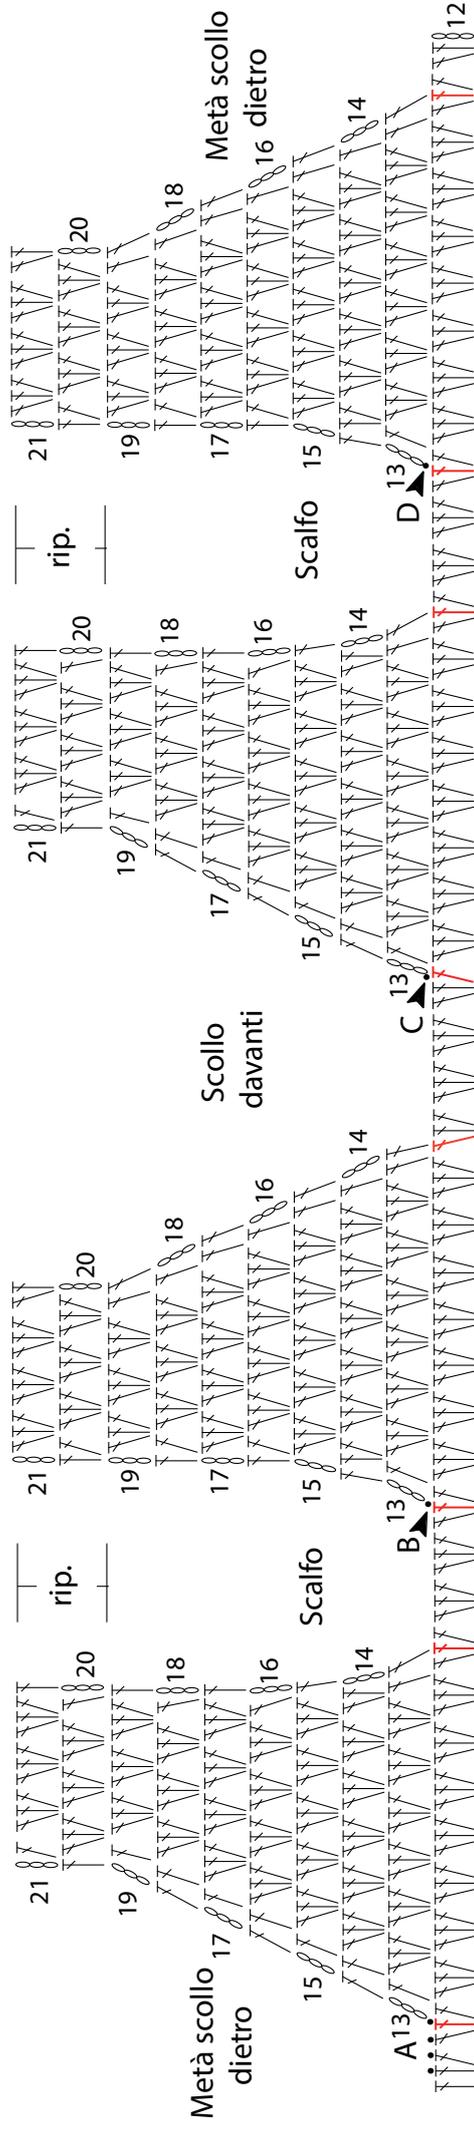


Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- catenella
- m. bassissima
- × m. bassa
- ↑ m. alta
- ▽ 2 m. alte nella stessa m.
- ▽ 1 m. alta, 1 cat e 1 m. alta nella stessa m.
- ▽ 2 m. alte, 1 cat e 2 m. alte nella stessa m.


Schema 1: parte inferiore del corpetto

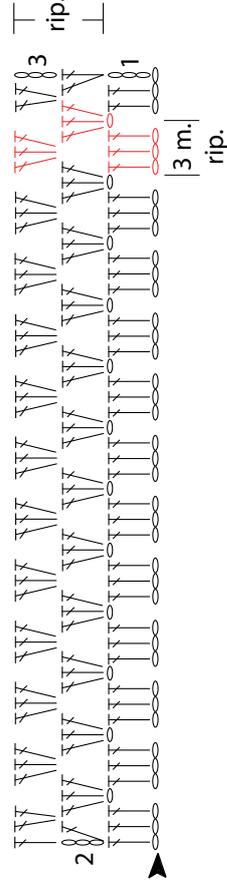

Schema 4: sezione della manica con aumenti

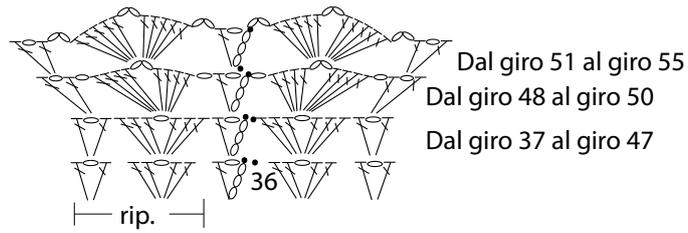

Schema 3: inizio della manica

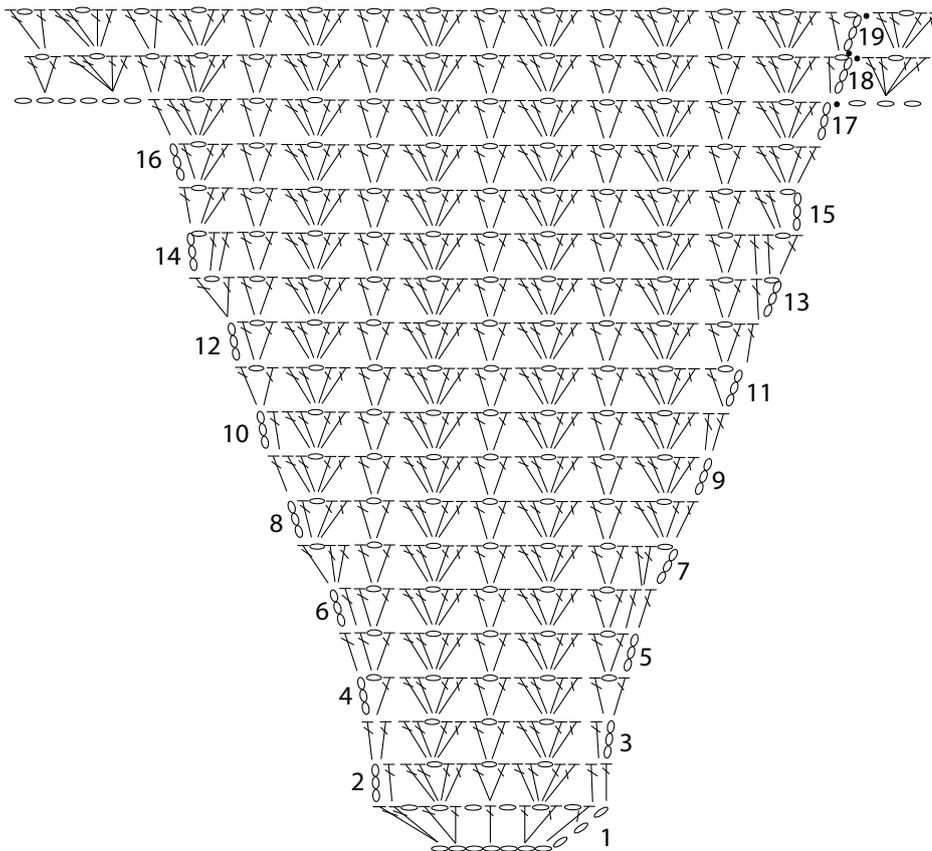

Schema 5: inizio della gonna

