



# Filati Tre Sferi Studio 294P

## DIFFICOLTÀ

Media

## TAGLIA

Unica

## OCCORRENTE

**ARTICOLO** Cod. 0.931.2 LANA ONDA di TRE SFERE (categoria lana), 500 gr, mix color LO9-03

**UNCINETTO**= n. 4

**ALTRO** = ago da lana, forbici, marcapunti, pinze fermatessuto.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

Maglie quaduple: avvolgere 4 volte il filo sull'uncinetto, ottenere 5 asole sull'uncinetto (compresa la catenella).

Inserire l'uncinetto nella maglia sottostante.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso la maglia, ottenere 6 asole sull'uncinetto.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso le prime due asole sull'uncinetto. Ottenere 5 asole sull'uncinetto.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso le successive due asole. Ottenere 4 asole sull'uncinetto.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso le successive due asole. Ottenere 3 asole sull'uncinetto.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso le successive due asole. Ottenere 2 asole sull'uncinetto.

Gettare il filo sull'uncinetto e tiralo attraverso le ultime due asole.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat = catenella

col. = colore

c.= costina

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mb in c.r. = maglia bassa in costa retro

mb in c.r.= maglia bassa in costa retro

ma = maglia alta

maq= maglia alta quadrupla

mad= maglia alta doppia

mat= maglia alta tripla

mg= maglia guida

rip. = ripetere

seg. = seguente

salt.= saltare

unc. = uncinetto

## ESECUZIONE

**PANNELLO DESTRA** (più corto)

Avv. 92 cat. + 1

1° giro: Lav. 92 mb, 1 cat. Volt.

2° giro: Lav. 92 mb, 1 cat. Volt.

3° giro: Lav. 6 cat., salt. 3 m. sottostanti, lav. 3 maq nelle 3 m. sottostanti seg. Gettare 4 volte il filo sull'unc., tornare indietro passando sotto le maq appena lavorate, puntare l'unc. nella 2<sup>a</sup> m. dopo le 6 cat. iniziali, lav. 3 maq in ogni m. sottostante ( si crea un incrocio tra le prime 3 maq lav. in avanti e le 3 maq lav. indietro).

\*Ora procedere in avanti, gettare 4 volte il filo sull'unc., salt. 3 m. sottostanti e lav. lav. 3 maq nelle

3 m. sottostanti seg. Gettare 4 volte il filo sull'unc., tornare indietro passando sotto le maq appena lavorate, puntare l'unc. nella 1a m. salt., lav. 3 maq in ogni m. sottostante (si crea l'incrocio)\* Rip. da \* a \* fino alla fine del giro.

Terminare con 1 mg, ovvero lav. 1 maq singola nell'ultima m. sottostante. Lav. 1 cat. Volt.

Ottenere 15 elementi intrecciati.

4° giro: Lav. 1 mb in ogni m. sottostante fino alla fine del giro.

Rip. 3° e 4° giro fino ad ottenere un'altezza di 30,5 cm quindi per 11 file di elementi intrecciati alternate da giri di mb.

Proseguire lav. sul lato destro 7 elementi intrecciati. Eseguire 8 file di elementi intrecciati alternate da giri di mb.

#### PANNELLO SINISTRA (più lungo)

Eseguire tutto lo stesso procedimento del pannello corto fino ad tenere un'altezza di 37 cm quindi per 13 file di elementi intrecciati alternate da giri di mb. Proseguire lav. sul lato sinistro 7 elementi intrecciati. Eseguire 8 file di elementi intrecciati alternate da giri di mb.

Con il LR del lavoro all'interno piegare a metà il pannello di sinistra. Puntare l'uncinetto sull'ultima maq del 7° elemento intrecciato, agganciare il filo e alzarsi con 6 cat.

Lav. con lo stesso metodo 4 file di elementi intrecciati alternate da giri di mb.

Nell'ultimo giro di mb, dopo aver girato il lavoro eseguire 1 cat, 1 tripla dim. a ma sulle 3 m. sottostanti. Proseguire a mb fino alla fine del giro. Volt.

Lav. 6 elementi intrecciati, 1 maq, 1 cat e volt.

Lav. 1 mb sulla maq sottostante, 1 tripla dim. a ma sulle 3 m. sottostanti, di nuovo 1 tripla dim. a ma sulle 3 m. sottostanti, proseguire a mb fino alla fine del giro.

Continuare con altre 3 le file di intrecci alternati ai giri con dim. fino ad avere 4 elementi intrecciati. Eseguire un'altra fila da 4 elementi intrecciati alternata dal giro di mb. Terminare con un ultimo giro di mb.

Agganciare il filo e rifinire tutto lo scollo del pannello a mb.

Eseguire lo stesso procedimento con il pannello di destra

#### CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR chiudere con mb lo spallino aiutandosi con una pinza ferma tessuto (far combaciare gli intrecci).

#### MANICHE

Avv. 62 cat +1.

1°-2° giro: Lav. 1 mb in ogni m. sottostante [62 mb], 1 cat, volt.

3° giro: Lav. 4 cat, 24 mad nelle 24 m. sottostanti seg., 2 elementi intrecciati, 24 mad nelle 24 m. sottostanti seg.

Rip. la sequenza di 1 giro di mb e 1 giro di mad con i 2 elementi intrecciati centrali fino al 28° giro.

29° giro: Lav. 4 cat (sostituiscono la prima mad), lav 23 mad, lav. 1 aum. nella m. seg. (2 mad assieme nella stessa m.), lav. 2 elementi intrecciati, 1 aum. nella m. seg. (2 mad assieme nella stessa m.). Proseguire lav. 24 mad fino alla fine del giro.

30° giro: Lav. a mb, 1 cat, volt.

Rip. 1 giro di aum. con mad e elementi intrecciati centrali alternati a giri di mb fino al 40° giro (il giro finale degli aum. è il 39°, terminare quindi con 28 mad, 1 aum., i 2 elementi intrecciati, 1 aum. 29 mad). Piegare la manica a metà sul LD, inserirla all'interno di uno dei pannelli facendo combaciare la metà con la cucitura di chiusura dello spallino, fermare con pinze anche nella zona dello scolfo. Chiudere con mb il giromanica, risvoltare in fuori la manica e proseguire cucendo sempre a mb tutta la lunghezza fino al polsino.

#### CHIUSURA DAVANTI

Sul LR far coincidere le 2 punte dello scollo. Agganciare il filo al centro dello scollo, lav. 2 mb nelle costine di entrambi i lati, 2 cat, 1 mb sulla mat di un lato, 2 cat, 1 mb sulla mat dell'altro lato, 2 cat, 1 mb nelle costine di entrambi i lati. Rip. la sequenza fino alla fine della cucitura.

#### FASCIA

Avv. 12 cat +1.

1°-34° giro: Lav. 12 mb in c.r. in ogni m. sottostante (lav. 1 cat e volt. al termine di ogni giro)

Applicare la fascia a bordo del pannello più corto con mb.

#### POLSINO SINISTRO

Avv. 8 cat +1.

1° 37° giro: Lav. 12 mb in c.r. in ogni m. sottostante (lav. 1 cat e volt. al termine di ogni giro)



Applicare il polsino a bordo con mb.



#### POLSINO DESTRO

Rifinire solo con 1 giro di mb.


#### COLLO

Rifinire con 1 giro a ma e altri 3 giri a ma alternando una in rilievo davanti e una in rilievo dietro.

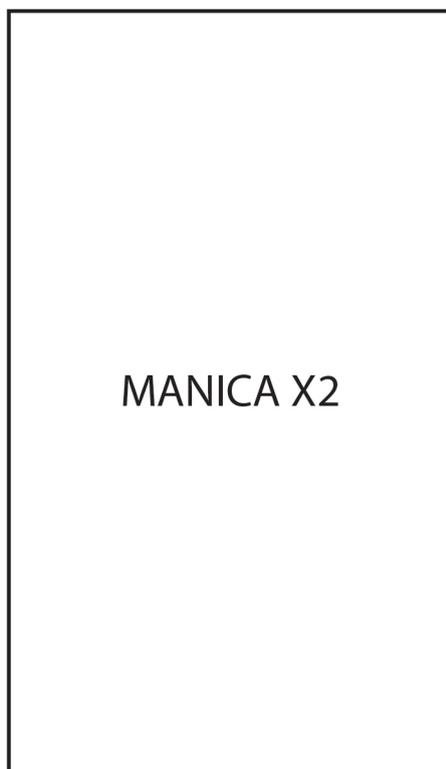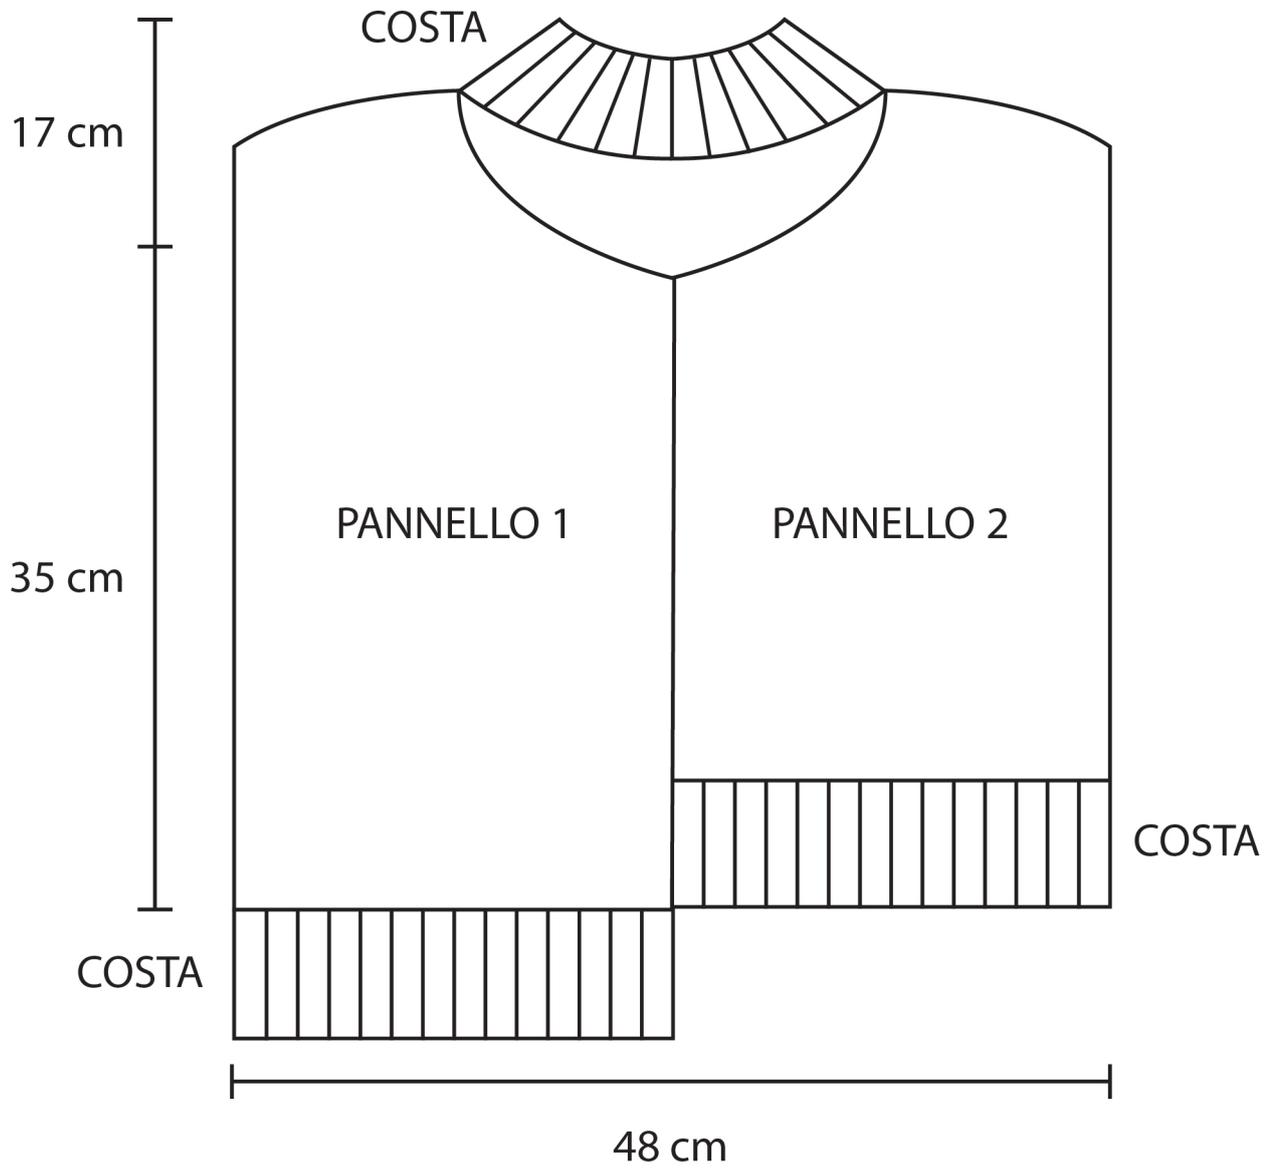

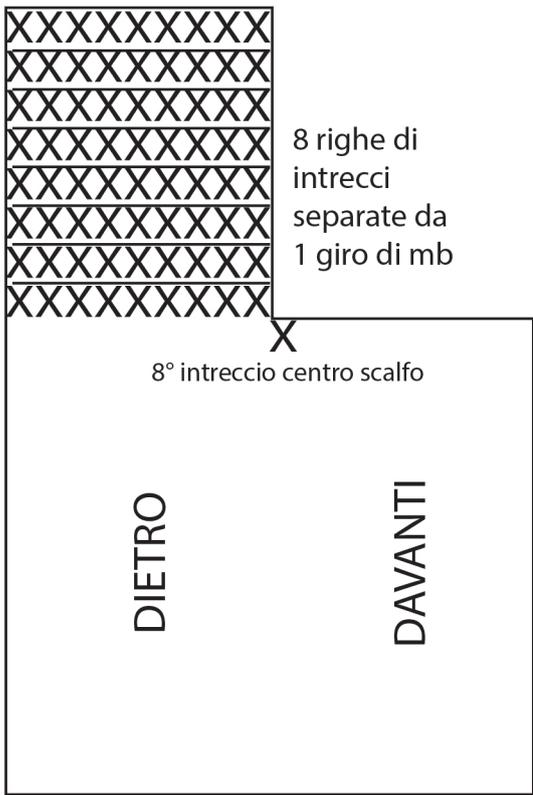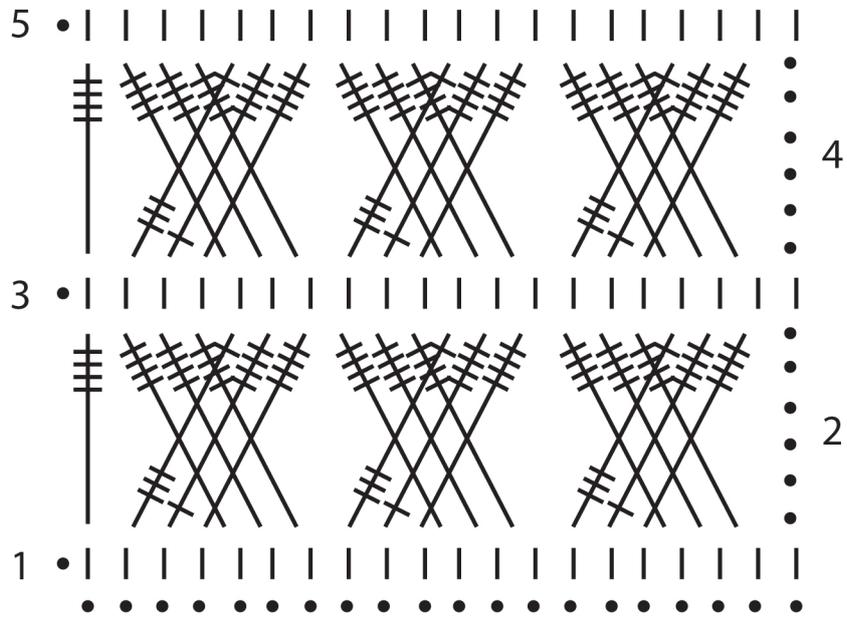

PANNELLO DESTRO

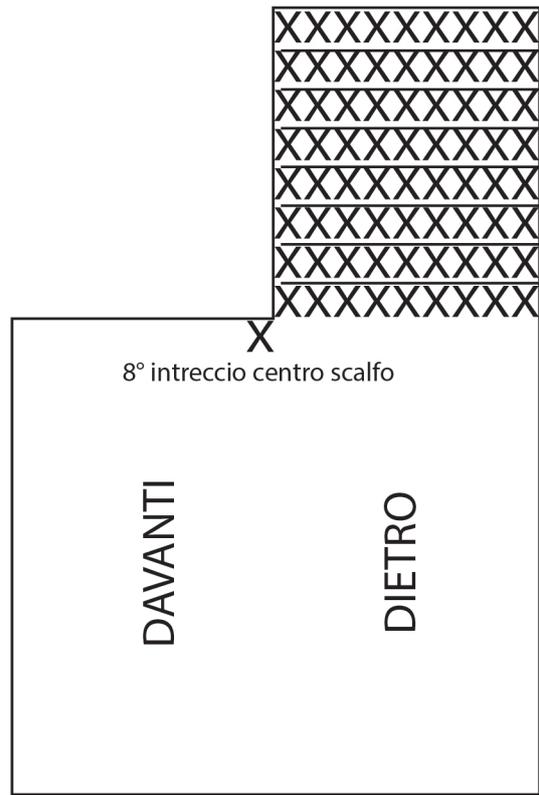

PANNELLO SINISTRO