



# Filati Tre Sferi Studio 293B

## DIFFICOLTÀ

Media

## OCCORRENTE

**ARTICOLO 437.02 (categoria borse) CORDINO SWAN COTTON di TRE SFERE, 200 gr. per ognuno dei seguenti col.: S437-2506 (panna), S437-2506 (nero)**

**UNCINETTO = n. 3,5**

**ALTRO =** ago tirafettuccia, ago e filo per cucire in tinta, marcapunti, forbici, metro a nastro, catena borsa croce-metallo 1 mt (cod. 954.207-01 argento), 1 chiusura borsa M50 (cod. 0.266.4450 - CK50-1), 2 moschettoni anello ventaglio nichel 20 mm, rete borsa 5 mm, tessuto per fodera.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfereshop.com](http://www.tresfereshop.com)

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

## ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro  
 LR = lato rovescio del lavoro  
 MP = marcapunti  
 m. = maglia/e  
 avv. = avviare  
 cat = catenella  
 col. = colore  
 lav. = lavorare  
 mbss = maglia bassissima  
 mb = maglia bassa  
 ma = maglia alta  
 quad. = quadretto  
 rip. = ripetere  
 seg. = seguente  
 unc. = uncinetto

## NOTA

La borsa è formata da un pannello principale (davanti-fondo-dietro-patella) e da 2 fasce laterali.

Dove è possibile, lav. sopra del code di avvio e chiusura, inglobandole tra le m. in lavorazione della nuova riga; questo permette di diminuire il numero di fili da affrancare alla fine.

Unire il filo del nuovo colore nell'ultimo gettato dell'ultima ma della riga prima di voltare.

## ESECUZIONE

### PANNELLO PRINCIPALE

Usando l'unc. n. 3,5 e il cordino bianco, avv. 51 cat.  
 1a riga: 1 ma nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat seg., unire il filato nero nell'ultimo gettato dell'ultima ma e girare. Tagliare il cordino bianco. [50 ma]

2a riga: 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nelle righe seg.), 1 ma in ognuna delle 49 ma seg., 3 ma nella cat di rotazione della riga precedente, 1 ma sul lato opposto di ognuna delle 50 cat di base della 1a riga; unire il cordino bianco e girare. Tagliare il cordino nero. [103 m.]

3a riga: 3 cat, 1 ma in ognuna delle 48 ma seg., 2 ma in ognuna delle 5 ma seg., per iniziare a creare la parte a semicerchio della patella, 1 ma in ognuna delle 49 ma seg.; unire il cordino nero e girare. Tagliare il cordino bianco. [108 m.]

Dalla 4a all'11a riga: lav. seguendo lo schema, effettuando gli aumenti come indicato e cambiando colore in ogni riga come impostato. Alla fine dell'11a riga non tagliare il filo bianco e lasciare il lavoro in sospeso.

Tagliare la rete in forma con il pannello. Appuntare la rete sul LR del pannello con i MP. Riprendere l'anello di lavoro lasciato in sospeso e iniziare a unire i 2 strati con 1 giro di mb sul LD, inserendo l'unc. ogni volta attraverso 1 ma e 1 quad. corrispondente

della rete; inoltre lav. 3 mb in ognuno nei 2 angoli del lato corto dritto e lav. 2 mb intorno alla colonnina di ma (e relativo quad.) di ogni estremità delle righe. Al termine, tagliare il cordino e chiudere, quindi nascondere ogni rimanenza tra le m. sul LR.

Applicare la parte inferiore della chiusura centralmente sul LD del pannello, a 10 cm dal lato corto e dritto.

Tagliare la fodera in forma con il pannello e usando l'ago e il filo in tinta, cucire la fodera attorno al perimetro del pannello sul LR, lasciando la rete tra il pannello e la fodera. Applicare la parte superiore della chiusura al centro del margine a semicerchio della patella (foto).

### **FASCE LATERALI (x 2)**

Usando l'unc. n. 3,5 e il cordino bianco, avv. 19 cat. 1a riga: 1 ma nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat seg., unire il cordino nero nell'ultimo gettato dell'ultima ma e girare. Tagliare il cordino bianco. [18 ma] 2a riga: 3 cat (sostituiscono la 1a ma), 1 ma in ognu-

na delle 17 ma seg., 3 ma nella cat di rotazione della riga precedente, 1 ma sul lato opposto di ognuna delle 18 cat di base della 1a riga; unire il cordino bianco e girare. Tagliare il cordino nero. [39 m.]

3a e 4a riga: proseguire seguendo lo schema 2 inserendo gli aumenti come indicato e cambiando colore in ogni riga come impostato. Alla fine della 4a riga non tagliare il cordino nero.

Sul LD, eseguire 1 giro di mb in modo uniforme attorno al perimetro della fascia, lavorando 3 mb in ognuno dei 2 angoli. Al termine, tagliare il cordino e chiudere, lasciando una lunga coda per cucire.


Realizzare la seconda fascia allo stesso modo.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**


Foderare le fasce laterali.

Usando l'ago tirafettuccia e i fili di chiusura, cucire i margini laterali del pannello, attorno ai margini (lati e fondo) delle fasce, lasciando la patella libera. Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

Schema 1: pannello della borsa

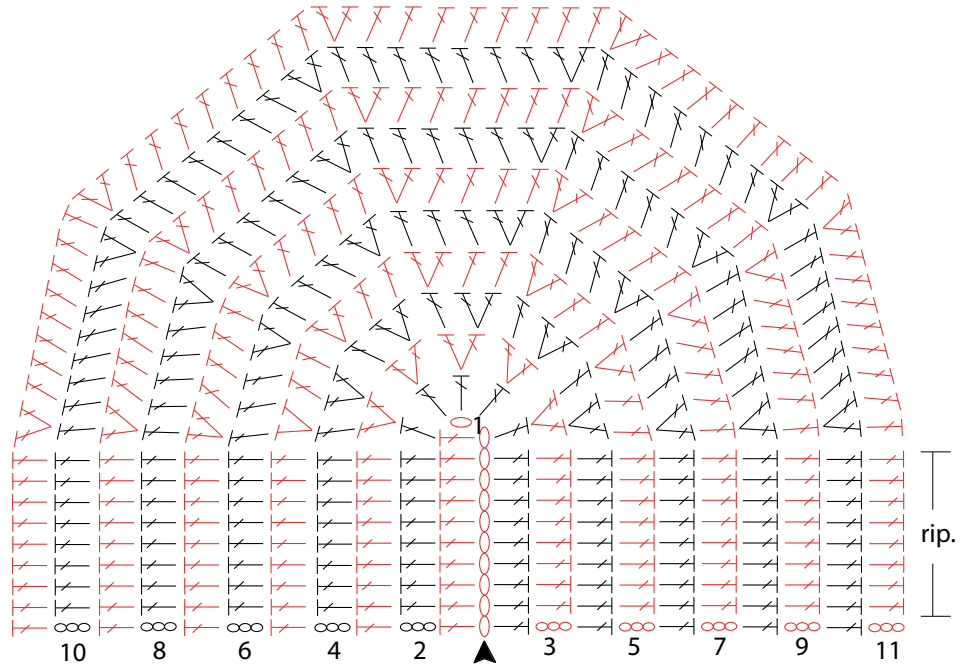

Schema 2: fascia laterale

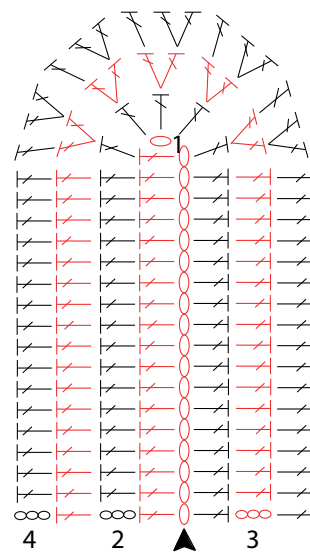

Legenda

- ▲ inizio
- cat
- ↑ m. alta
- ∇ 2 m. alte nella stessa m.